

## Skärmad kabelslang

KSS är en flexibel rostfri slang framtagen för att - utan skydd och filter - kunna passera med kabel från ett utrymme till ett annat inom samma zon.

Slangen används också för att förstärka skärmen på en kabel med dålig eller obefintlig skärm.

### Utformning

KSS består av en parallellveckad, helsvetsad slang med förskruvning i var ände. I förskruvningarna finns 4 halvbor och en planbricka som, när hattmuttern dras, bildar en EMP-tät anslutning mellan slang och förskruvning. Eftersom slangens är parallellveckad "snurrar den inte med" vid åtdragning.

### Insvetsning i adepterplåt


Dimensioner från 51-151 mm kan ej anslutas med förskruvning utan måste svetsas in.

Insvetsning i adepterplåt anpassas efter kundens behov.

Adepterplåten bultas därefter fast med en mellanliggande, ledande packning.



Skärmad kabelslang

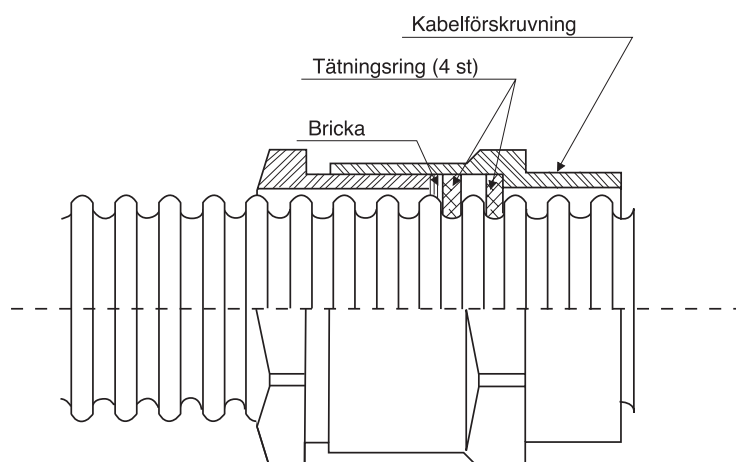

## Tekniska data

Typ	Innerdiam. mm	Passande förskruvning	Gänga Pr/Pg	Typ	Innerdiam. mm	Ansluts med:
KSS-10	10	KSA-20,4	20,4 13,5	KSS-51	51	Adepterplåt
KSS-12	12	KSA-28,3	28,3 21,0	KSS-66	66	Adepterplåt
KSS-15	15	KSA-28,3	28,3 21,0	KSS-76	76	Adepterplåt
KSS-19	19	KSA-37,0	37,0 29,0	KSS-103	103	Adepterplåt
KSS-25	25	KSA-47,0	47,0 36,0	KSS-127	127	Adepterplåt
KSS-33	33	KSA-54,0	54,0 42,0	KSS-151	151	Adepterplåt
KSS-40	40	KSA-59,3	59,3 48,0			

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles